

EXTREME 0W-40

API SN/CF ACEA C3**Doill Otomobil-Araç Motor Yağı**

Motor Yağ

Tam Sentetik

Kullanımı

Doill EXTREME 0W/40 Titanyum Altın Alaşım Teknolojisi sizlere bugünün son teknoloji motorlarında maksimum performans talebinizi rahatlıkla karşılamayı sağlar. Yüksek motor mühendisliğinin oluşturmuş olduğu minimum tolerans ihtiyacını yüksek seviyedeki koruyuculuğu ve düşük viskozite değerleri ile karşılamaktadır. Doill EXTREME 0W/40 kısa ve uzun dönemdeki performans vermini artmasını, motor içinde oluşan kirlenmenin azalmasını sağlayarak motorun maksimum performans sürdürülabilirliğinin maksimum değerlerde seyretmesini sağlamaktadır. Tüm sürüs şartlarında yüksek basınç altında bile motor verimliliğini en üst seviyede sağlamaktadır. Düşük sıcaklıkta mükemmel performans sağlar. Dizel Partikül Filitresini uzun süre korumak için özel formüle edilmiştir.

Performansı


Doill EXTREME 0W-40 ful sentetik motor yağı, aracınızda sağladığı performanslar:

- En yüksek standartlarda bağımsız olarak test edilmiştir.
- Doill'in üretmiş olduğu en performanslı yağı.
- TGDI motor için LSPI koruma performansı sağlar.
- Orta SAPS ve GPF veya DPF ile donatılmış araçlar için uygundur.
- Yakit ekonomisinde olağanüstü performans sağlar.
- Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri tarafından önerilir.
- Titanyum Altın Teknolojisi sayesinde, yüzeylerde üstün filim yapar.
- Motoru aşırı basınç altında bile tüm boşaltma aralığı boyunca korur.
- Çeşitli sürüs koşulları ve sıcaklıklarda kanıtlanmış performans sunar.
- Komprorsör verimliliği sağlar.
- Ful sentetik yapısı ile, en soğuk şartlarda bile, ilk çalışmada tam yağlama yapar.
- Yüksek TBN değeri sayesinde, motorunuzda ultra temizlik yapar.
- Yıpranmış motorların ömrünü uzatır.


Öneriler

- Doill EXTREME 0W-40, sadece benzeri özellikteki ürünler ile karşılaştırılabilir.
- Ürünü profesyonel destek alarak değiştirin.
- Ürünü kullanmadan önce, araç kullanım kitapçığı bakın.
- Ürün kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Doill ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki performans seviyerlerini karşılar veya geçer:	
ACEA	C3
API	SN
BMW	Longlife-04
MERCEDES	MB-Approval 229.31/229.51
PORCHE	A40
PEUGEOT CITROEN	SN
RENAULT	RN 0700 / RN 0710
FIAT	9.55535-S2
GM	Dexos2*
VOLKSWAGEN	VW 502 00 / 505 00

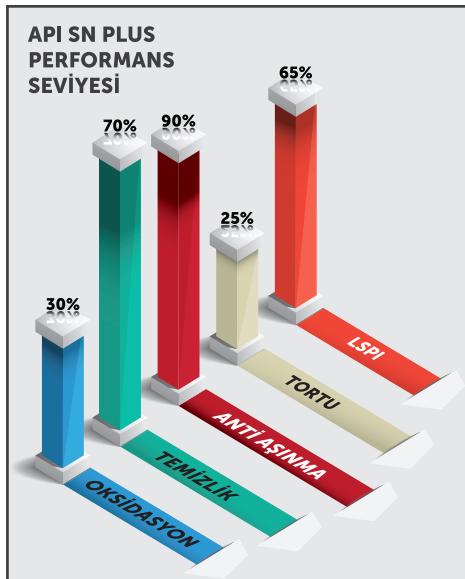

doill
EXTREME

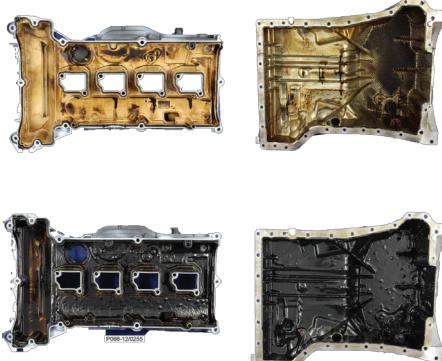

Diğerleri

Özellikler ve Spesifikasyonları

Sınıf	0W-40
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	13.2
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	78
Viskozite İndeksi, ASTM D2270	181
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-48
Kül, Kükürt, kütleye %, ASTM D874	0.6
Fosfor, kütleye %, ASTM D4951	0.125
HTHS Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), Sheared, mPa.s, ASTM D4683	3.8
Total Baz Numrası, mgKOH/g, ASTM D2896	9.52
Yoğunluk @ 15 °C, g/cm ³ , ASTM D4052	0.85

Doill EXTREME 0W-40

11 January 2019

Doill, the Doill logo and related marks are trademarks of Doğan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Şirketi, used under license.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information you can call +90 850 302 41 40

Lubricant Is Our Business

Contact Us: +90 850 302 41 40

www.doill.com.tr

e-mail: info@doill.com.tr