

# SPEED RACER 10W-60

**API SN/CF ACEA A3/B4**  
**Doill Otomobil-Araç Yağı**

## **Motor Yağ**

## **Tam Sentetik**

## **Kullanımı**

Doill Speed Racer 10W/60 ful sentetik, Titanyum Altın Alaşım Teknolojisine sahip motor yağı, yüksek performanslı, doğal aspirasyonlu, kompresörlü ve turbo şarjlı araçlar için özel dizayn edilmiştir. Aston Martin / Alfa Romeo GT serisi / Lotus / BMW M serisi / Mercedes / Maserati / Ferrari V12 / TVR / Lancia / Jaguar / Porche / Audi R8 5.L GT ve diğer performanslı araçlar için tavsiye edilir. Ayrıca tüm diğer operasyon şartlarında ve diğer tüm yakıt türlerinde: benzin, etil alkol, LPG ve dizel uygundur. Katalik konvektör ile uyuşur. Formula 1 standartlarına göre üretilmiştir.

## **Performansı**

Doill SPEED RACER 10W-60 ful sentetik motor yağı, aracınızda sağladığı performanslar:

- Formula 1 standartlarına göre üretilmiş teknolojisi sayesinde, yüksek performanslı araçların ve modifiye edilmiş motroların, yüksek devirlerde çalışırken, viskozite kaybını engelleyerek, motorun zarar görmeden çalışmasına olanak sağlar.
- Kompresör kaybını önler, kompresör sağlar.
- Titanyum Altın Teknolojisi sayesinde, yüzeylerde üstün filim yapar.
- Yüksek viskozitesi sayesinde, motorda oluşan boşlukları doldurur, motorun sesiz çalışmasını sağlar.
- Motordaki yağ yakımını azaltır.
- Eksozdan çıkan yağ dumanı miktarını minumuma indirir.
- Ful sentetik yapısı ile, en soğuk şartlarda bile, ilk çalışmada tam yağlama yapar.
- Yüksek TBN değeri sayesinde, motorunuzda ultra temizlik yapar.
- Yıpranmış motorların ömrünü uzatır.

## **Öneriler**

Doill SPEED RACER 10W-60, sadece benzeri özellikteki ürünler ile karşılaştırılabilir.  
Ürünü profesyonel destek alarak değiştirebilirsiniz.  
Ürünü kullanmadan önce, araç kullanım kitapçığı bakın.  
Ürün kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Doill ile iletişime geçebilirsiniz.

## 10W-60

Speed Racer 10W-60, tam sentetik, yüksek performansın ihtiyacı olan araçlar için üretilmiş, performans yağıdır. Yüksek sıcaklıkta yüksek viskozite sağlayan, düşük sıcaklıklarada düşük viskozite sağlayan, formula 1 standartlarına göre dizayn edilmiş, motor sport araçlarında, devirli kulanılan motorların ihtiyacı olan yüksek viskoziteyi sağlayan ve aynı zamanda ultra yağlama yapan doill motor yağılarının üretmiş olduğu en performanslı motor yağıdır.

Tam sentetik yapısı ve üstün yağlayıcı katık teknolojisi özelliği ile bearaber, yeni nesil araçlarda üstün performans sağlar. Yüksek viskozitenin gerekli duyulduğu performanslı motorlara önerilir. Bunun yanında, aşınmış, yıpranmış motorlarda, motorun ihtiyacı olan boşlukları doldurarak, motorun sesini ve yağ yakımını azaltır.


### KULLANIM ÖNERİLERİ

- Yeni nesil benzinli araçlar ve eski model, Dizel, Benzin ve LPG'li tüm araçlar için önerilir.
- Motor sport için kulanılan, modifiyeli araçlar için tasarlanmıştır.
- Eski tüm araçlarda kullanımı uygundur. (LPG'li araçlar dahil)
- Yağ yakan, motoru sesli çalışan, duman atan araçlara önerilir. ( Yeni nesil motorlarda kulanılan ve partikül filtreli araçlar için önerilen, 5W-30, 0W-30 ve 0W-40 viskozite sınıfları kulanılan ve ince kanallara sahip motorlu araçlar için önerilmez.
- Aracınızı ilk çalıştırığınızda minimum 45 saniye beklemeniz önerilir.



## 5W-50

Speed Racer 5W-50, formula 1 standartlarına göre dizayn edilmiş, motor sport araçlarında devirli kulanılan motorların ihtiyacı olan yüksek viskoziteyi sağlayan ve aynı zamanda ultra yağlama sağlayan, yüksek TBN değeri sayesinde, motorlarda üstün temizleme yapan, doill motor yağılarının üretmiş olduğu en performanslı motor yağıdır. Tam sentetik yapısı ve doill'in Titanium-Gold Alloy Technology'sine sahip, üstün yağlayıcı katık teknolojisi özelliği ile bearaber, yeni nesil araçlarda üstün performans sağlar. Yüksek viskozitenin gerekli duyulduğu performanslı motorlara önerilir. Bunun yanında, aşınmış, yıpranmış motorlarda, motorun ihtiyacı olan boşlukları doldurarak, motorun sesini ve yağ yakımını azaltır.

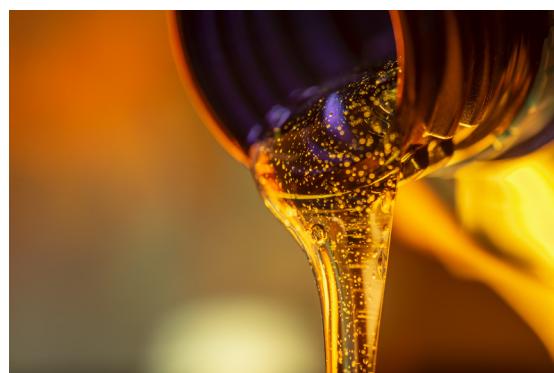

### KULLANIM ÖNERİLERİ

- Yeni nesil, yüksek beygirli dizel, benzinli araçlar için uygunur. (DPF'li araçlarda kullanabilirsiniz.)
- Motor sport için kulanılan, modifiyeli araçlar için tasarlanmıştır.
- Eski tüm araçlarda kullanımı uygundur. (LPG dahil)
- Yağ yakan, motoru sesli çalışan, duman atan araçlara önerilir. (Eski araçlarda daha iyi tedavi için Speedracer 10W-60'ı öneririz.)
- Aracınızı ilk çalıştırığınızda minimum 45 saniye beklemeniz önerilir.

## Doill SPEED RACER 10W-60 Özellikler ve Spesifikasyonları

### Özellikler ve Spesifikasyonları

Sınıf	10W-60
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	23.6
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	160.7
Viskozite İndeksi, ASTM D2270	178
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-39
Kül, Kükürt, kütle%, ASTM D874	1.35
Fosfor, kütle%, ASTM D4951	0.125
HTHS Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), Sheared, mPa.s, ASTM D4683	5.9
Total Baz Numrası, mgKOH/g, ASTM D2896	11.7
Yoğunluk @ 15 °C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0.870



Doill SPEED RACER 10W-60

17 April 2019

Doill, the Doill logo and related marks are trademarks of Doğan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Şirketi, used under license.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information you can call +90 850 302 41 40

Lubricant Is Our Business

Contact Us: +90 850 302 41 40

[www.doill.com.tr](http://www.doill.com.tr)

e-mail: [info@doill.com.tr](mailto:info@doill.com.tr)