BLUE LIFE -55 °C

Doill -55 Hazır Antifriz

İnorganik / G11

Nitrit / Amin / Fosfat içermez

Kullanımı

Doill ANTIFREEZE BLUE LIFE -55 °C mono etilen glikol içeren, inorganik karışım katkı maddesi teknolojisi ile harmanlanmış, soğutma sıvısı ve yumuşak suyla karıştırılarak hazırlanmış, -55 derecede kullanıma hazır antifrizdir. Bu ürün tüm mono etilen glikol bazlı inorganik soğutma sıvıları ile karıştırılabilir. Tüm soğutma sistemleri için önerilir. Binek otomobiller, ağır hizmet, inşaat ve tarım araçları, bahçe işleri, gemiler, sabit motorlar ve diğer endüstriyel uygulamalar içindir.

Performansı

Doill ANTIFREEZE BLUE LIFE -55 °C Mono Etilen Glikol (MEG) içeren inorganik antifrizin, aracınızda sağladığı performanslar:

- Suya sertlik veren ve su ile birlikte gelen minerallerin metaller ile korozyon oluşturmasına karşı ultra koruma sağlar.
- Hararete karşı koruma sağlayarak motrun ve soğutma sisteminin ömrünü uzatır.
- Araçların soğutma sisteminde kullanılan alaşımların korozyonuna karşı üstün koruma sağlar
- Motor soğutma sistemlerinde kullanılan geleneksel conta ve hortum malzemeleri ile uyumluluk sağlar.
- Kavitasyon korozyonuna karşı koruma sağlar.

Kullanım Koşulları

Ürünü kesinlikle saf olarak kullanmayınız, antifriz su ile karıştırılarak kullanılır. Önerilen donma noktası sıcaklık korumasına göre su ile mümkünse saf su ile karıştırın, ilgili oranlar için lütfen tabloya bakın. Korozyona karşı koruma sağlamak için antifriz içerisindeki su oranını makismum %33'ün altında seyreltmeyin. Seyreltme için su, Mümkünse saf su kullanın. Maksimum sertlik 35°F, kloridler ve sülfatlar maksimum 50 ppm içeriğine sahipken gerçekleşir. Değişim Sıklığı üreticilerin tavsiyelerine göre ayarlayın.

Dikkat, sadece motor soğukken antifrizi boşaltın yada kontrolünü sağlayın. İçme suyu ile kesinlikle karıştırmayın, zehirlidir. Kullanım kılavuzunda yazanları dikkate alın.

Öneriler

- ***Doill ANTIFREEZE BLUE LIFE -55 °C***, sadece benzeri özellikteki ürünler ile karıştırılabilir.
- Ürünü profesyonel destek alarak değiştirin.
- Ürünü kullanmadan önce, araç kullanım kitapçığı bakın.
- Ürün kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Doill ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki performans seviyelerini karşılar veya geçer:	
AUDI, SEAT, SKODA, VW (Until 1996) TL 774-C	Porsche (Until 1995
BMW N 600 69,0	Opel/Vauxhall (Until 2000) B 040 0240
MTU MTL 5048	Rolls-Royce (After 1988)
MAN 324 NF	MB 325.0
Saab 690 1599	

Özellikler ve Spesifikasyonları

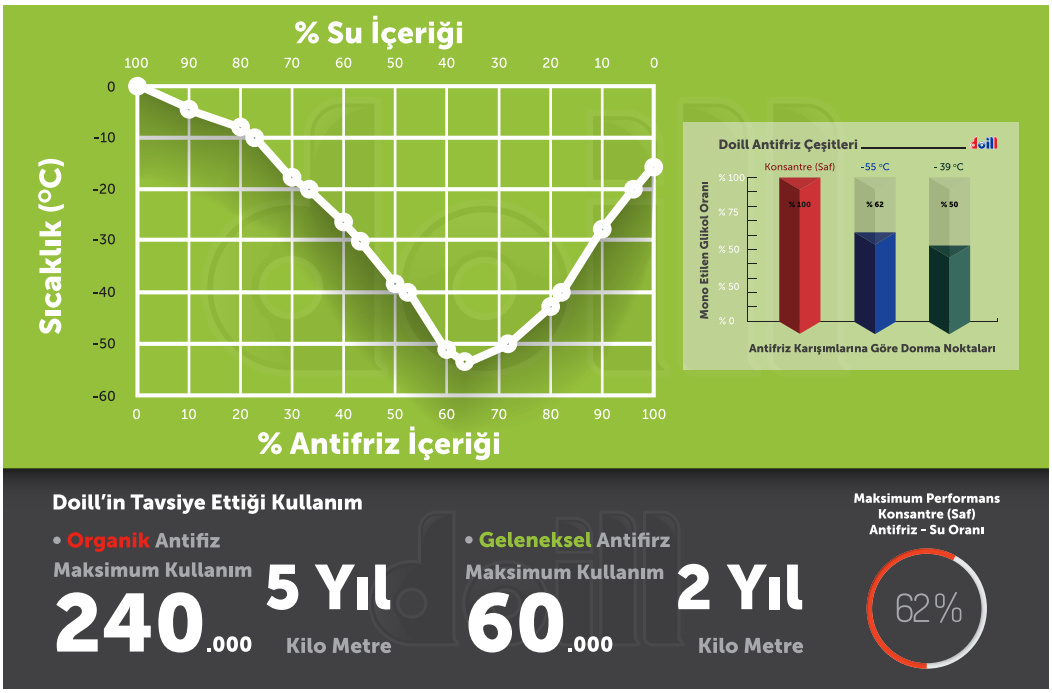

Özellikler ve Spesifikasyonları	
Görünüş, Görsel	Mavi
Donma Noktası %50'lik çözelti , °C, ASTM D3321	- 22
pH, Sulu Çözelti(50%), pH, ASTM D1287	8.5
Su Miktarı, % wt, ASTM D1123	Max 38
Kaynama Noktası, °C, ASTM D1120	115
Parlama Noktası, COC, °C, ISO 2592	>120
Yoğunluk @ 20 °C, g/cm^3, ASTM D4052	1.1095
Saklı Alkalinite, ml 0.1N HCl, ASTM D1121	1-4

BLUE LIFE -55
18 Şubat 2021

Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Doğan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Şirketi'nin lisans altında kullanılan ticari markalarıdır.
Bu veri sayfası ve içerdiği bilgilerin basım tarihi itibariyle doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunulmaz. Sağlanan veriler, laboratuvar koşullarındaki standart testlere dayanmaktadır ve yalnızca kılavuz olarak verilmiştir. Kullanıcıların bu veri sayfasının en son sürümüne başvurduklarından emin olmaları önerilir. Ürünleri güvenli bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak, amaçlanan uygulamaya, uygunluğu değerlendirmek ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak kullanıcının sorumluluğundadır. Tüm ürünlerimiz için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları mevcuttur ve ürünün depolanması, güvenli kullanımı ve imhası ile ilgili uygun bilgiler için başvurulmalıdır. Malzemenin anormal kullanımından, tavsiyelere uyulmamasından veya malzemenin doğasından kaynaklanan tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma için sorumluluk kabul edilmez. Sağlanan tüm ürünler, hizmetler ve bilgiler standart satış koşullarımız kapsamında sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi için +90 850 302 41 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Doğan Boya Makine ve Kimya Sanayi LTD. ŞTİ.
Tüm Hakları Saklıdır.