

ORGANIC LONGLIFE -39 °C

Doill -55 Hazır Antifriz

Organik / G12

Nitrit / Amin / Fosfat içermez

Kullanımı

Doill ORGANIC LONGLIFE ANTIFREEZE -39 °C mono etilen glikol içeren, inorganik karışım katkı maddesi teknolojisi ile harmanlanmış, soğutma sıvısı ve yumuşak suyla karıştırılarak hazırlanmış, -55 derecede kullanıma hazır antifrizdir. Bu ürün tüm mono etilen glikol bazlı inorganik soğutma sıvıları ile karıştırılabilir. Tüm soğutma sistemleri için önerilir. Binek otomobiller, ağır hizmet, inşaat ve tarım araçları, bahçe işleri, gemiler, sabit motorlar ve diğer endüstriyel uygulamalar içindir.

Performansı

Doill ORGANIC LONGLIFE ANTIFREEZE -39 °C Mono Etilen Glikol (MEG) içeren inorganik antifrizin, aracınızda sağladığı performanslar:

- Suya sertlik veren ve su ile birlikte gelen minerallerin metaller ile korozyon oluşturmmasına karşı ultra koruma sağlar.
- Hararete karşı koruma sağlayarak motrun ve soğutma sisteminin ömrünü uzatır.
- Araçların soğutma sisteminde kullanılan alaşımın korozyonuna karşı üstün koruma sağlar
- Motor soğutma sistemlerinde kullanılan geleneksel conta ve hortum malzemeleri ile uyumluluk sağlar.
- Kavitaşyon korozyonuna karşı koruma sağlar.
- Su pompalarının verimli yağlanması sağlar.

Kullanım Koşulları

Ürünü kesinlikle saf olarak kullanmayınız, antifriz su ile karıştırılarak kullanılır. Önerilen donma noktası sıcaklık korumasına göre su ile mümkünse saf su ile karıştırın, ilgili oranlar için lütfen tabloya bakın. Korozyona karşı koruma sağlamak için antifriz içerisindeki su oranını makismum %33'ün altında seyreltmeyin. Seyreltme için su, Mümkinse saf su kullanın. Maksimum sertlik 35°F, kloridler ve sülfatlar maksimum 50 ppm içeriğine sahipken gerçekleşir. Değişim Sıklığı üreticilerin tavsiye-lerine göre ayarlayın.

Dikkat, sadece motor soğukken antifizi boşaltın yada kontrolünü sağlayın. İçme suyu ile kesinlikle karıştırmayın, zehirlidir. Kullanım kılavuzunda yazanları dikkate alın.

Öneriler

• **Doill ORGANIC LONGLIFE**

ANTIFREEZE -39 °C, sadece benzeri özellikteki ürünler ile karıştırılabilir.


- Ürünü profesyonel destek alarak değiştirebilir.
- Ürünü kullanmadan önce, araç kullanım kitapçığı bakın.
- Ürün kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Doill ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki performans seviyerlerini karşılar veya geçer:

AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE VW VW TL 774 D/F/G (G12/G12+/G12++)	DEUTZ (DQC CB-14) MAN (MAN 324 SNF)	GE Jenbacher TA 1000-0201 MWM 2091/11	RENAULT 41-01-001/S Type D SAAB	ASTM D 4985 ASTM D 6210
BUGATTI	MB 325.3	CAT 2091/11	LEYLAND TRUCKS	BS 6580
LAMBORGHINI	MINI COOPER D AFTER 2007-2010	KOMATSU 07 892 (2009)	SCANIA	JASO M 325
DAF (MAT74002)	FORD WSS-M97B44	LIEBHERR MD1-36-130	WARTSILLA 32-9011	JIS K 2234
MAZDA MEZ MN 121 D	GM 6277M	MTU MTL 5048	AFNOR NFR 15-601	SAE J1034
JAGUAR LAND-ROVER STJLR 651.5003	GMW 3420	YANMAR	ASTM D 3306	NATO S-759
BENTLEY	PACCAR DAF 74002	CUMMINS IS series u N14	ASTM D 4656	

Özellikler ve Spesifikasyonları

**ANTIFREEZE
ORGANIC LONG LIFE
-39°C
COOLANT G12**

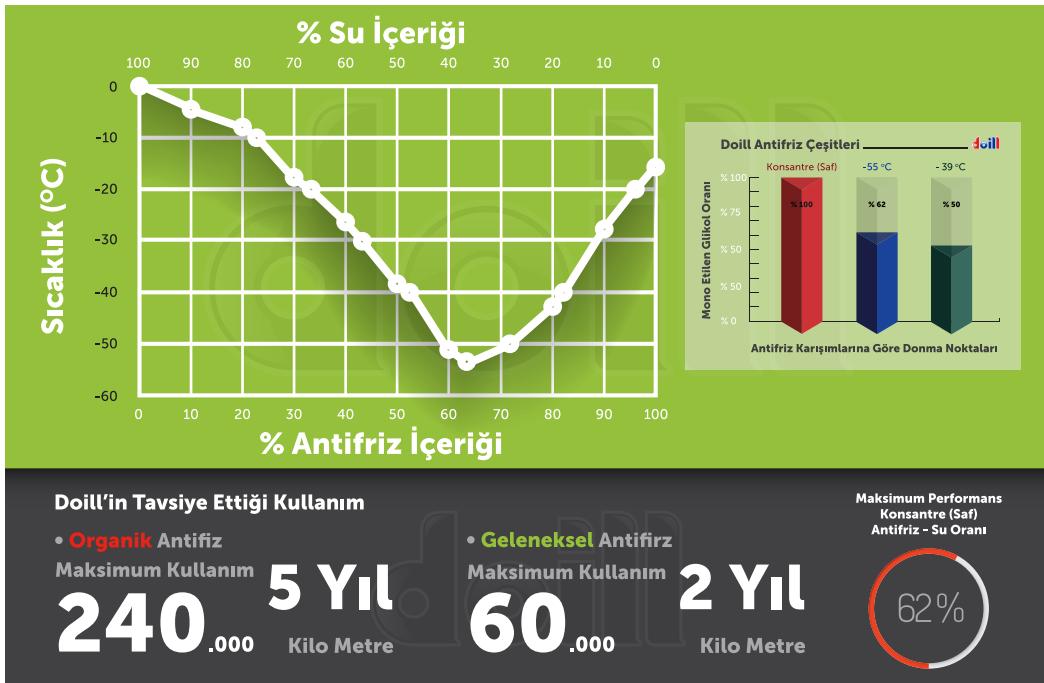

Özellikler ve Spesifikasyonları

Görünüş, Görsel	KIRMIZI
Donma Noktası %50'lük çözelti , °C, ASTM D3321	- 15
pH, Sulu Çözelti(100%), pH, ASTM D1287	8.5
Su Miktarı, % wt, ASTM D1123	Max 50
Kaynama Noktası, °C, ASTM D1120	107
Yoğunluk @ 20 °C, g/cm³, ASTM D4052	1.079
Saklı Alkalinite, ml 0.1N HCl, ASTM D1121	1-2

ORGANIC LONGLIFE -39

21 Şubat 2021

Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Doğan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Şirketi'nin lisans altında kullanılan ticari markalarıdır. Bu veri sayfası ve içeriğinde bilgilerin basım tarihi itibarıyle doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zimni hiçbir garanti veya beyonda bulunulmaz. Sağlanan veriler, laboratuvar koşullarındaki standart testlere dayanmaktadır ve yalnızca kılavuz olarak verilmiştir. Kullanıcıların bu veri sayfasının en son sürümüne başvurduklarından emin olmaları önerilir. Ürünleri güvenli bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak, amaçlanan uygulamaya, uygunluğu değerlendirmek ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak kullanıcının sorumluluğundadır. Tüm ürünlerimiz için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları mevcuttur ve ürünün depolanması, güvenli kullanımı ve imhası ile ilgili uygun bilgiler için başvurulmalıdır. Malzemenin anormal kullanımından, tavsiyelere uyulmamasından veya malzemenin doğasından kaynaklanan tehlilerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma için sorumluluk kabul edilmez. Sağlanan tüm ürünler, hizmetler ve bilgiler standart satış koşullarımız kapsamında sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi için +90 850 302 41 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Lubricant Is Our Business

Bize Ulaşın: +90 850 302 41 40

www.doill.com.tr

e-mail: info@doill.com.tr

doill

Doğan Boya Makine ve Kimya Sanayi LTD. ŞTİ.
Tüm Hakları Saklıdır.