

EXTREME xp8400 0W/40

API SN/CF ACEA C3

Doill Otomobil-Araç Motor Yağı

Motor Yağı

Tam Sentetik

Kullanımı

Doill EXTREME xp8400 0W/40 Titanyum Altın Alaşım Teknolojisi sizlere bugünün son teknoloji motorlarında maksimum performans talebinizi rahatlıkla karşılamanızı sağlamaktadır. Yüksek motor mühendisliğinin oluşturmuş olduğu minimum tolerans ihtiyacını yüksek seviyedeki koruyuculuğu ve düşük viskozite değerleri ile karşılamaktadır. **Doill EXTREME xp8400 0W/40** kısa ve uzun dönemde ki performans verimini artmasını, motor içinde oluşan kirlenmenin azalmasını sağlayarak motorun maksimum performans sürdürülebilirliğinin maksimum değerlerde seyretmesini sağlamaktadır. Tüm sürüş şartlarında yüksek basınç altında bile motor verimliliğini en üst seviyede sağlamaktadır. Düşük sıcaklıkta mükemmel performans sağlar. Dizel Partikül Filtresini uzun süre korumak için özel formüle edilmiştir.

Performansı

Doill EXTREME xp8400 0W/40 tam sentetik motor yağı, aracınızda sağladığı performanslar:

- En yüksek standartlarda bağımsız olarak test edilmiştir.
- Doill'in üretmiş olduğu en performanslı yağı.
- TGDI motor için LSPI koruma performansı sağlar.
- Orta SAPS ve GPF veya DPF ile donatılmış araçlar için uygundur.
- Yakıt ekonomisinde olağanüstü performans sağlar.
- Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri tarafından önerilir.
- Titanyum Altın Teknolojisi sayesinde, yüzeylerde üstün filim yapar.
- Motoru aşırı basınç altında bile tüm boşaltma aralığı boyunca korur.
- Çeşitli sürüş koşulları ve sıcaklıklarda kanıtlanmış performans sunar.
- Kompresör verimliliği sağlar.
- Tam sentetik yapısı ile, en soğuk şartlarda bile, ilk çalışmada tam yağlama yapar.
- Yüksek TBN değeri sayesinde, motorunuzda ultra temizlik yapar.
- Yıpranmış motorların ömrünü uzatır.


Öneriler

- **Doill EXTREME xp8400 0W/40**, sadece benzeri özellikteki ürünler ile karıştırılabilir.
- Ürünü profesyonel destek alarak değiştirin.
- Ürünü kullanmadan önce, araç kullanım kitapçığına bakın.
- Ürünü kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Doill ile iletişime geçebilirsiniz.


Aşağıdaki performans seviyelerini karşılar veya geçer:

ACEA	C3
API	SN
BMW	Longlife-04
MERCEDES	MB-Approval 229.31/ 229.51
PORCHE	A40
PEUGEOT CITROEN	SN
RENAULT	RN 0700 / RN 0710
FIAT	9.55535-S2
GM	Dexos2*
VOLKSWAGEN	VW 502 00 / 505 00

API SN PLUS PERFORMANS SEVİYESİ

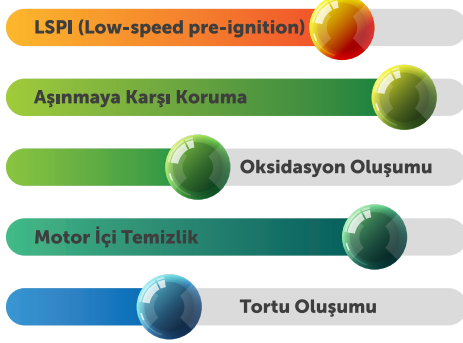EXTREME
ESP FORMULATION

Diğerleri

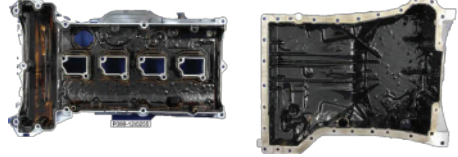

Özellikler ve Spesifikasyonları

Sınıf, SAE	0W-40
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	13.2
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	78
Viskozite İndeksi, ASTM D2270	181
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-45
Kül, Kükürt, kütle %, ASTM D874	0.6
Fosfor, kütle%, ASTM D4951	0.125
HTHS Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), Sheared, mPa.s, ASTM D4683	3.8
Total Baz Numrası, mgKOH/g, ASTM D2896	9.52
Yoğunluk @ 15 °C, g/cm ³ , ASTM D4052	0.85

Doill EXTREME 0W/40
11 January 2019

Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Doğan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Şirketi'nin lisans altında kullanılan ticari markalarıdır.

Bu veri sayfası ve içerdiği bilgilerin basım tarihi itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımnı hiçbir garanti veya beyanda bulunulmaz. Sağlanan veriler, laboratuvar koşullarındaki standart testlere dayanmaktadır ve yalnızca kılavuz olarak verilmiştir. Kullanıcıların bu veri sayfasının en son sürümüne başvurduklarından emin olmaları önerilir. Ürünleri güvenli bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak, amaçlanan uygulamaya, uygunluğu değerlendirmek ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak kullanıcının sorumluluğundadır. Tüm ürünlerimiz için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları mevcuttur ve ürünün depolanması, güvenli kullanımı ve imhası ile ilgili uygun bilgiler için başvurulmalıdır. Malzemenin anormal kullanımından, tavsiyelere uyulmamasından veya malzemenin doğasından kaynaklanan tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma için sorumluluk kabul edilmez. Sağlanan tüm ürünler, hizmetler ve bilgiler standart satış koşullarımız kapsamında sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi için +90 850 302 41 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Lubricant Is Our Business

Bize Ulaşın: +90 850 302 41 40

www.doill.com.tr

e-mail: info@doill.com.tr